

 **FRAMEC**





## DESIGN YOUR COLD

**FRAMEC** is a brand created to meet the needs of professionals who focus on design, aesthetics and performance.

Defined by sleek, refined and harmonious lines, each product by **FRAMEC** is crafted to stand out; equipped with top-notch technologies, choosing **FRAMEC** means relying on a proper *Made In Monferrato* resource.

• • •

**FRAMEC** è un brand pensato per soddisfare le esigenze dei professionisti la cui attenzione vira su design, estetica e performance.


Dalle linee pulite, eleganti e armoniche, ciascun prodotto della gamma **FRAMEC** è progettato per distinguersi; dotati di tecnologie all'avanguardia, scegliere **FRAMEC** significa fare affidamento su una risorsa d'eccellenza *Made In Monferrato*.

# Made in Monferrato

FRAMEC's entire product range is proudly Made In Monferrato: here, among the smooth lines of the Monferrato hills at the horizon, we find the inspiration for crafting products that live up to the richness of the land that hosts us. Monferrato, abundant in history and gastronomy, offers countless artistic insights that our artisans of the cold can transform into a precious business ally.

• • •

Tutta la gamma a marchio FRAMEC è orgogliosamente Made In Monferrato: è qui, tra le dolci linee delle colline all'orizzonte, che nasce l'ispirazione per progettare prodotti all'altezza del territorio che ci ospita. Grazie alle sue innumerevoli ricchezze storiche e gastronomiche, il Monferrato offre spunti artistici che i nostri artigiani del freddo sanno trasformare in preziose risorse per il tuo business.

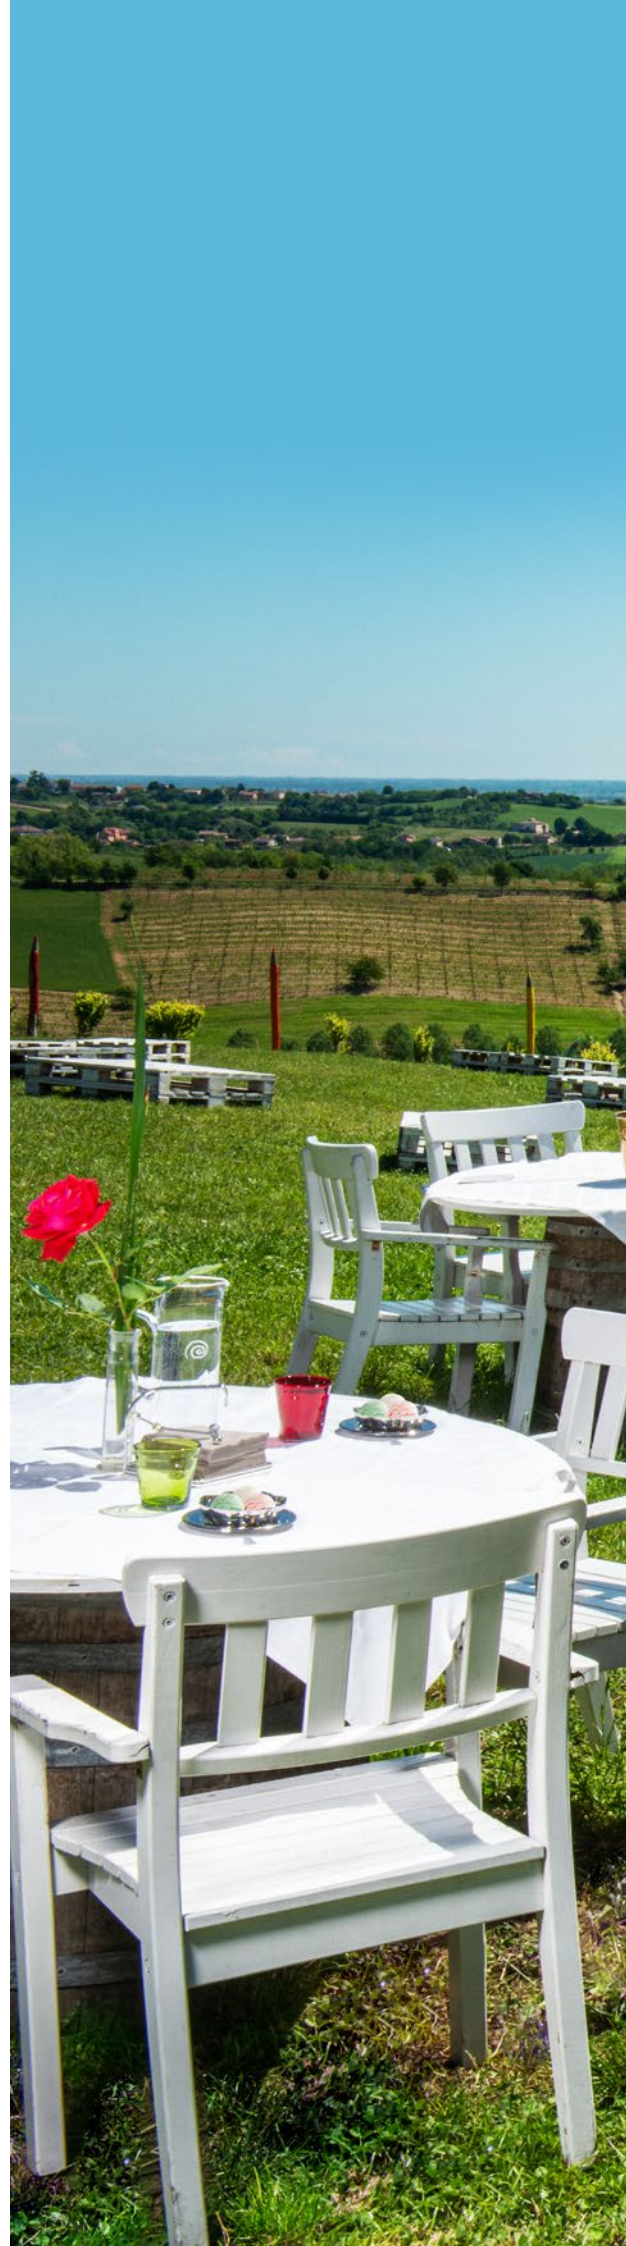









SOMMARIO / TABLE OF CONTENT

ICE & PASTRY ..... 6

**Vetrine, espositori e conservatori per gelateria e pasticceria**

Glass door and solid door upright freezers, ice cream scoop displays, chest freezers for ice cream and pastry

MARKET ..... 52

**Vetrine ed isole per minimarket e supermarket**

Display coolers and islands for convenience stores and supermarkets

WINE ..... 64

**Cantine refrigerate per vini mono e multi-temperatura**

Mono and multi-temperature wine cellars

KITCHEN & CATERING ..... 72

**Armadi e congelatori per ristorazione**

Upright coolers and freezers for storage and catering

# ICE & PASTRY

---

## **Vetrine, espositori e conservatori per gelateria e pasticceria**

Glass door and solid door upright freezers, ice cream scoop displays, chest freezers for ice cream and pastry

MIRABELLA H	14	DOLCE VITA IN	38
MIRABELLA C	16	DOLCE VITA 2	40
VENERE	22	DOLCE VITA	42
VENERE BS	24	DOLCE VITA LUXE	44
STARK NVX	26	MINI CREAM	46
STARK P	28	BRIO	48
STARK N	30	TOP	49
EXPO GREEN EMOTION	32	J EXTRA	50
EXPO NS-NST	34	SLANT	51
EXPO NV	36		





## THE FIRST FULL VIEW STATIC DISPLAY

LA PRIMA VETRINA STATICA CON 3 LATI ESPOSITIVI  
A FILO VASCHETTA



## MIRABELLA IS TEMPTING

CREATED TO SHOWCASE YOUR SWEET CREATIONS THANKS TO ITS 3 GLASS SIDES ALIGNED WITH THE ICE-CREAM BINS, MIRABELLA IS AN EXTREMELY VERSATILE AND ECO-FRIENDLY DISPLAY CASE BECAUSE IT'S 95% MADE OF RECYCLABLE MATERIALS.

...


## MIRABELLA È SEDUCENTE

CREATA PER RENDERE PROTAGONISTE LE TUE DOLCI CREAZIONI GRAZIE AI SUOI 3 LATI VETRATI A FILO VASCHETTA, MIRABELLA È UNA VETRINA ESTREMAMENTE VERSATILE ED ECO-FRIENDLY PERCHÉ PRODOTTA CON IL 95% DI MATERIALI RICICLABILI.



# MIRABELLA SWEET VARIATIONS

MIRABELLA, DOLCI VARIAZIONI



## MIRABELLA H


-5° -20° C

---

HEATED GLASS  
Con vetro camera riscaldato

---

CLIMATE CLASS 7  
Classe climatica 7



## MIRABELLA C

-5° -20° C

---

LOW EMISSIVITY GLASS  
Con vetro basso emissivo

---

CLIMATE CLASS 4  
Classe climatica 4





SCOOP ICE CREAM

Gelato mantecato




FROZEN PASTRY

Pasticceria gelata



ICE LOLLIES

Gelato su stecco

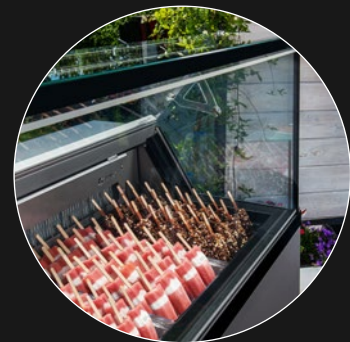



# WHEN "STATIC" MEETS INTERIOR DESIGN

QUANDO LO "STATICO" INCONTRA IL DESIGN





ITS CLEAN AND ELEGANT DESIGN  
MAKE MIRABELLA THE PERFECT FIT  
FOR ADORNING NEW LOCATIONS OR  
ENRICHING EXISTING DÉCORS.

• • •

IL SUO DESIGN PULITO ED ELEGANTE  
RENDE MIRABELLA LA SOLUZIONE  
IDEALE PER DECORARE NUOVI SPAZI O  
ARRICCHIRE ARREDAMENTI ESISTENTI.



## MIRABELLA H

Vetrine per gelato mantecato, su stecco e pasticceria gelata  
Scoop ice cream, ice lollies and frozen pastry displays



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR







## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	MIRABELLA H6G	MIRABELLA H7G	MIRABELLA H9G
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	7 (35°C-75%RH) L1	7 (35°C-75%RH) L1	7 (35°C-75%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1190 x 677 x 1190 mm	1340 x 677 x 1190 mm	1655 x 677 x 1190 mm
Peso netto - Net weight	117 kg	124 kg	136 kg
Peso lordo - Gross weight	137 kg	145 kg	157 kg
Volume Netto - Net volume	184 l	223 l	306 l
Volume Lordo - Gross volume	276 l	329 l	439 l
Potenza - Power	742 W	744 W	890 W
Consumo - Consumption	12,07 kWh/24h	13,52 kWh/24h	17,77 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1270 x 740 x 1290 mm	1420 x 740 x 1290 mm	1735 x 740 x 1290 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	13/27/54/31	12/24/48/28	9/20/40/22
Classe energetica - Energy efficiency class			

- ✓ **Classe climatica 7/L1 (35°C-75%RH)**  
Climate class 7/L1 (35°C-75%RH)
- ✓ **Sbrinamento rapido a gas caldo**  
Hot gas defrosting

- ✓ **Prodotto con il 95% di materiali riciclabili**  
Made from 95% recyclable materials
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



### APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

#### Evaporatore statico a pacco alettato

+ serpentina schiumata nelle pareti  
Static pack evaporator + evaporator coil foamed in the walls

#### Struttura superiore con vetro camera riscaldato e ribaltina

Upper glazed cabinet with heated glass and drop-leaf glass

#### Sportello riserva auto chiudente

Self-closing storage door

#### Luce interna orizzontale a LED

Horizontal internal LED light


#### 4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels


#### MIRABELLA 6



6x 5 l.




12x 2,5 l.\*




4x Porta stecchi  
Ice lolly display standing\*


#### MIRABELLA 7



7x 5 l.



14x 2,5 l.\*




4x Porta stecchi  
Ice lolly display standing\*


#### MIRABELLA 9



9x 5 l.



18x 2,5 l.\*



6x Porta stecchi  
Ice lolly display standing\*

\*Configurazione possibile con kit optional - Possible bins layout with optional kit

#### Q.tà vaschette nel vano riserva - Number of bins in the storage compartment

24x 2,5 l. - 12x 5 l.

30x 2,5 l. - 15x 5 l.

42x 2,5 l. - 21x 5 l.



### ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Models	Cod.	Optional	Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL	8998617F	Kit lavaporzionario inox - SS scoop washer kit	TUTTI - ALL
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120)	TUTTI - ALL	8998618F	Kit 2 vassoi pasticceria inox - 2 pastry tray kit	MIRABELLA H6G
8932394	Supporto per 2 vaschette da 2,5 l - Support for 2x 2,5 l bins	TUTTI - ALL	8998619F	Kit 2 vassoi pasticceria inox - 2 pastry tray kit	MIRABELLA H7G
1722809	Portastecchi - Ice lolly display standing	TUTTI - ALL	8998620F	Kit 2 vassoi pasticceria inox - 2 pastry tray kit	MIRABELLA H9G
8998611F	Kit angolare coprispigo nero - Black corner trim kit	TUTTI - ALL	8998621F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL



## MIRABELLA C

Vetrine per gelato mantecato, su stecco e pasticceria gelata  
Scoop ice cream, ice lollies and frozen pastry displays



TEMPERATURE RANGE  
-5° -20° C

IDEAL FOR






## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	MIRABELLA C6G	MIRABELLA C7G	MIRABELLA C9G
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1190 x 677 x 1190 mm	1340 x 677 x 1190 mm	1655 x 677 x 1190 mm
Peso netto - Net weight	117 kg	124 kg	136 kg
Peso lordo - Gross weight	137 kg	145 kg	157 kg
Volume Netto - Net volume	184 l	223 l	306 l
Volume Lordo - Gross volume	276 l	329 l	439 l
Potenza - Power	675 W	719 W	843 W
Consumo - Consumption	10,75 kWh/24h	11,54 kWh/24h	14,25 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1270 x 740 x 1290 mm	1420 x 740 x 1290 mm	1735 x 740 x 1290 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	13/27/54/31	12/24/48/28	9/20/40/22
Classe energetica - Energy efficiency class			

- ✓ **Sbrinamento rapido a gas caldo**  
Hot gas defrosting
- ✓ **Prodotto con il 95% di materiali riciclabili**  
Made from 95% recyclable materials
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas

✓ **Convertibile in Mirabella H** Convertible to Mirabella H

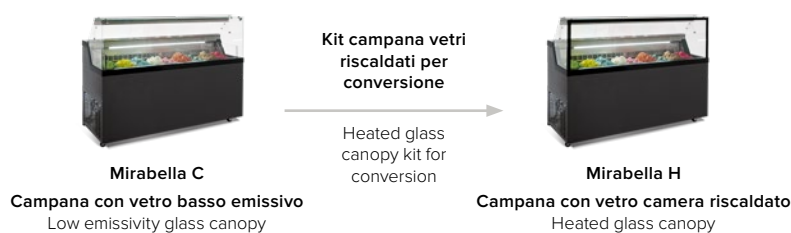

## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS


**Evaporatore statico a pacco alettato + serpentina schiumata nelle pareti**  
Static pack evaporator + evaporator coil foamed in the walls

**Struttura superiore con vetro basso emissivo e ribaltina**  
Upper glazed cabinet with low emissivity glass and drop-leaf glass

**Sportello riserva auto chiudente**  
Self-closing storage door

**Luce interna orizzontale a LED**  
Horizontal internal LED light

**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

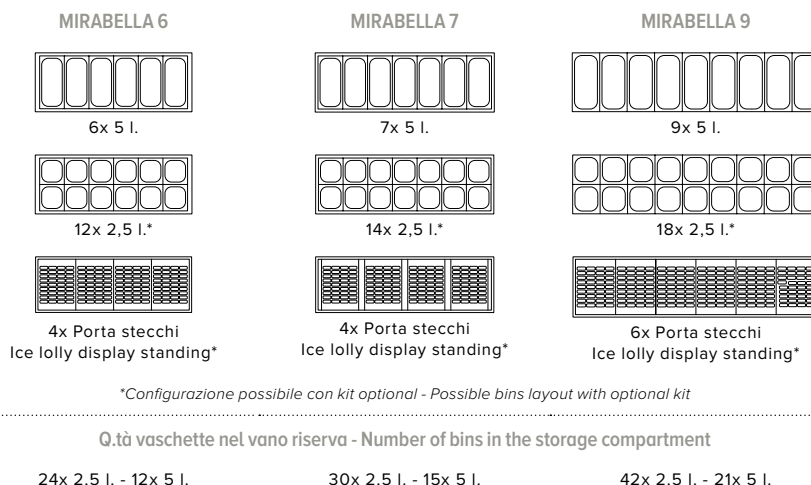

## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Models	Cod.	Optional	Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL	8998632F	Kit campana vetri riscaldati - Heated glass canopy kit	MIRABELLA C6G
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL	8998633F	Kit campana vetri riscaldati - Heated glass canopy kit	MIRABELLA C7G
8932394	Supporto per 2 vaschette da 2,5 l - Support for 2x 2,5 l bins	TUTTI - ALL	8998634F	Kit campana vetri riscaldati - Heated glass canopy kit	MIRABELLA C9G
1722809	Portastecchi - Ice lolly display standing	TUTTI - ALL	8998618F	Kit 2 vassoi pasticceria inox - 2 pastry tray kit	MIRABELLA C6G
8998611F	Kit angolare coprispigo nero - Black corner trim kit	TUTTI - ALL	8998619F	Kit 2 vassoi pasticceria inox - 2 pastry tray kit	MIRABELLA C7G
8998617F	Kit lavaporzionate in inox - SS scoop washer kit	TUTTI - ALL	8998620F	Kit 2 vassoi pasticceria inox - 2 pastry tray kit	MIRABELLA C9G
			8998621F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL









## ELEGANCE IS THE ONLY BEAUTY THAT NEVER FADES

A REFINED AND PERFORMING PIECE OF FURNITURE, AN ADDED VALUE FOR YOUR BUSINESS CRAFTED BY FRAMEC'S EXPERIENCE ON THE MARKET.

...

## L'ELEGANZA È L'UNICA BELLEZZA CHE NON SVANISCE MAI

UN AUTENTICO VALORE AGGIUNTO PER IL LOCALE, UN ELEMENTO DI DESIGN, ELEGANTE E DALLE GRANDI PRESTAZIONI, DA SEMPRE FIRMA DISTINTIVA DI CASA FRAMEC.



# REFINED LINES TO MATCH ANY DÉCOR

PER OGNI ESIGENZA DI ARREDO



AVAILABLE IN 3 VERSIONS  
Disponibile in 3 versioni

-15° -22° C  
STATIC NEGATIVE TEMPERATURE  
A temperatura negativa statica

.....  
-2° +10° C  
STATIC POSITIVE TEMPERATURE  
A temperatura positiva statica

.....  
-22° +5° C  
VENTILATED NEGATIVE TEMPERATURE  
A temperatura negativa ventilata



MIRROR FINISH INTERIOR  
Vasca interna in acciaio a specchio





THANKS TO ITS REFINED DESIGN,  
AVAILABLE IN TWO COLORS, VENERE IS  
THE IDEAL MATCH FOR ANY INTERIOR  
DECORATION.

• • •

GRAZIE AL SUO DESIGN RAFFINATO  
DISPONIBILE IN 2 COLORAZIONI,  
VENERE SI SPOSA PERFETTAMENTE  
CON QUALSIASI STILE D'ARREDO.



## VENERE

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati  
3 side upright glass display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE  
-22° +10° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	VENERE PSB/W	VENERE NSB/W	VENERE NVB/W
Temperatura - Temperature	-2°C +10°C	-15°C -22°C	+5°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) H2	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 781 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm	668 x 781 x 2000 mm
Peso netto - Net weight	142 kg	147 kg	142 kg
Peso lordo - Gross weight	156 kg	161 kg	156 kg
Volume Netto - Net volume	317 l	317 l	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l	470 l	470 l
Potenza - Power	370 W	520 W	640 W
Consumo - Consumption	3,51 kWh/24h	6,4 kWh/24h	8,47 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 775 x 2133 mm	745 x 775 x 2133 mm	745 x 775 x 2133 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51	21/48/48/51	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	6 fissi / fixed	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank
Classe energetica - Energy efficiency class			

- ✓ **Ideale per ogni tipo di prodotto da pasticceria e gelateria**  
Ideal for any kind of product from pastry to ice-cream shop
- ✓ **3 Ampi lati vetrati per una massima visibilità**  
3 Wide side glasses for maximum visibility

- ✓ **Interno a specchio per esaltare il prodotto esposto**  
Mirror finish interior to highlight the displayed product
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)

Static evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. PS)

### Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. NV)

### Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

### Vasca interna in lamiera d'acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel sheet cabinet

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. NS)

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. NS)

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. PS-NV)

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. PS-NV)

### Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm, cornice della vetrata serigrafata basso emissivo magnetronico con film anti-appannante

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened low emission magnetron with anti fog film

### 2x Luce interna verticale a LED

2x Vertical internal LED light

### DI SERIE: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura AS STANDARD: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock

## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
0621422	Griglia plastificata - Plasticized shelf	VENERE PS - NV
340110000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	VENERE PS - NV
8808189	Kit 5 ripiani in vetro - 5 Glass shelves kit	VENERE PS - NV
8808190	Kit 6 ripiani in vetro - 5 Glass shelves kit	VENERE NS
2601090	Cestello per gelato confezionato - Basket for packaged ice cream	VENERE NS



## VENERE BS

Vetrina verticale negativa

Glass door upright display freezer



TEMPERATURE RANGE

-22° +5° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

VENERE NVBSG	
Temperatura - Temperature	+5°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 781 x 2000 mm
Peso netto - Net weight	142 kg
Peso lordo - Gross weight	156 kg
Volume Netto - Net volume	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l
Potenza - Power	640 W
Consumo - Consumption	6,44 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 775 x 2133 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank
Classe energetica - Energy efficiency class	

✓ **Ideale per ogni tipo di prodotto da gelateria**  
Ideal for any kind of product for ice-cream shop

✓ **Interno a specchio per esaltare il prodotto esposto**  
Mirror finish interior to highlight displayed product

✓ **Porta totalmente vetrata**  
Fully glazed door

✓ **Mobile grigio glitter**  
Glitter grey body

✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Mobile in lamiera d'acciaio grigio glitter trattata anti corrosione**  
Glitter grey anti corrosion treated steel sheet cabinet

**Vasca interna in lamiera d'acciaio inox AISI 304**  
AISI 304 stainless steel sheet cabinet

**Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento**  
Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances

**Vetro porta: vetrata isolante spessore 42 mm, cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico con film antiappannante**

Glass door: insulating glass 42 mm frame glass silkscreened black low emission magnetronico with anti fog film

**2x Luce interna verticale a LED**  
2x Vertical internal LED light

**DI SERIE: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura**  
AS STANDARD: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
0621422	Griglia plastificata - Plasticized shelf	VENERE BS
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	VENERE BS





## STARK NVX

Armadio congelatore superisolato per gelato

Upright super insulated freezer for ice-cream



TEMPERATURE RANGE

-10° -25° C

IDEAL FOR







## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	STARK NVX
Temperatura - Temperature	-10°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290
Classe climatica - Climate Class	5 (40°C-40%UR) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	730 x 957 x 1985 mm
Peso netto - Net weight	137 kg
Peso lordo - Gross weight	151 kg
Volume Netto - Net volume	393 l
Volume Lordo - Gross volume	600 l
Potenza - Power	450 W
Consumo - Consumption	3,86 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	770 x 960 x 2150 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/30/30/42
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable
Classe energetica - Energy efficiency class	

- ✓ **Perfetta conservazione del prodotto senza pellicole protettive**  
Perfect product storage without protective film
- ✓ **Armadio ventilato a ventilazione controllata**  
Ventilated refrigerated cabinet with controlled ventilation
- ✓ **Fino a 255 kg di gelato stoccabile**  
Up to 255 kg storable ice-cream

- ✓ **Isolamento di 90 mm**  
90 mm insulation
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### GASTRONORM 2/1

**Evaporatore ventilato a pacco alettato con convogliatore**  
Winged pack evaporator with conveyor



**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 mod. NX**  
AISI 430 stainless steel sheet cabinet mod. NX

**Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 mod. NX**  
AISI 304 stainless steel sheet tank mod. NX

**Serratura**  
Lock

**4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili**  
4 one-way rollers + 2 adjustable feet

**OPTIONAL**  
**Assetto interno per gelateria (9 griglie - max. 51 vaschette da 5 l.)**  
Internal ice-cream layout (9 shelves - max. 51x5 l. bins)



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	STARK NVX
0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK NVX
9015531	Guida destra - Right rail	STARK NVX
9015532	Guida sinistra - Left rail	STARK NVX
8998077F	Kit pasticceria: 4 montanti + 20 guide - Pastry kit: 4 risers + 20 rails	STARK NVX
8998210F	Kit gelateria grigio (4 cremagliere + 36 supporti con piolo + 4 griglie GN 2/1) - Grey ice cream pastry kit (4 racks + 36 hooks + 4 shelves GN 2/1)	STARK NVX
8998628F	Kit porta reversibile inox - Stainless steel reversible door kit	STARK NVX



NEW

# STARK P

Armadi refrigerati superisolati  
Upright super insulated refrigerators

- 
- GAS R600a**
- 
- 08c**
- 
- 90 mm**
- ENERGY SAVING**



TEMPERATURE RANGE  
+2° +10° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	STARK P	STARK PX
Temperatura - Temperature	+2°C +10°C	+2°C +10°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a	R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	730 x 954 x 1980 mm	730 x 954 x 1980 mm
Peso netto - Net weight	137 kg	137
Peso lordo - Gross weight	151	151
Volume Netto - Net volume	429 l	429 l
Volume Lordo - Gross volume	600 l	600 l
Potenza - Power	120 W	120 W
Consumo - Consumption	1,6 kWh/24h	1,6 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	770 x 960 x 2150 mm	770 x 960 x 2150 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/30/30/42	14/30/30/42
Ripiani - Shelves	5 rimovibili/removable	5 rimovibili/removable
Classe energetica - Energy efficiency class		

- ✓ **Isolamento di 90 mm**  
90 mm insulation
- ✓ **Ideale per prodotti da pasticceria e per alimenti freschi**  
Ideal for pastry and fresh food product
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R600a**  
Environmentally friendly: R600a Gas

STARK PX



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### GASTRONORM GN 2/1

**Evaporatore ventilato a roll bond**  
Fan assisted roll bond evaporator

**Mobile in lamiera preverniciata bianca (mod. P)**  
White prepainted steel sheet cabinet (mod. P)

**Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti corrosione (mod. P)**  
White anti corrosion treated steel sheet tank (mod. P)

**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 (mod. PX)**  
AISI 430 stainless steel sheet cabinet (mod. PX)

**Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 (mod. PX)**  
AISI 304 stainless steel sheet tank (mod. PX)

**Serratura**  
Lock

**4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili**  
4 one-way rollers + 2 adjustable feet



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK P
0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK PX
9015531	Guida destra - Right rail	TUTTI - ALL
9015532	Guida sinistra - Left rail	TUTTI - ALL
8998077F	Kit pasticceria: 4 montanti + 20 guide - Pastry kit: 4 risers + 20 rails	TUTTI - ALL
8998628F	Kit porta reversibile inox - Stainless steel reversible door kit	STARK P
8998629F	Kit porta reversibile BIANCO - WHITE reversible door kit	STARK PX



## STARK N

Armadi congelatori superisolati  
Upright super insulated freezers



TEMPERATURE RANGE

-10° -25° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	STARK N	STARK NX
Temperatura - Temperature	-10°C -25°C	-10°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	5 (40°C-40%UR) L1	5 (40°C-40%UR) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	730 x 934 x 1985 mm	730 x 934 x 1985 mm
Peso netto - Net weight	137 kg	137 kg
Peso lordo - Gross weight	151 kg	151 kg
Volume Netto - Net volume	451 l	451 l
Volume Lordo - Gross volume	600 l	600 l
Potenza - Power	375 W	375 W
Consumo - Consumption	3,5 kWh/24h	3,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	770 x 960 x 2150 mm	770 x 960 x 2150 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/30/30/42	14/30/30/42
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	5 rimovibili / removable
Classe energetica - Energy efficiency class		

### ✓ Fino a 200 € di risparmio annuo sui consumi energetici\*

Up to 200 €/year of energy saving\*

\*Costo medio / Average cost € 0,18 kWh  
STARK N vs CHEF N

### ✓ Fino a 290 kg di gelato stoccabile

Up to 290 kg storable ice-cream

### ✓ Isolamento di 90 mm

90 mm insulation

### ✓ Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati

Ideal for pastry, ice-cream and frozen food products

### ✓ Rispetto ambientale: Gas R290

Environmentally friendly: R290 Gas



STARK NX



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### GASTRONORM GN 2/1

#### Evaporatore statico (con agitatore escludibile)

Static evaporator system (fan assisted with on/off switch)

#### Mobile in lamiera preverniciata bianca (mod. N)

White prepainted steel sheet cabinet (mod. N)

#### Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti corrosione (mod. N)

White anti corrosion treated steel sheet tank (mod. N)

#### Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 (mod. NX)

AISI 430 stainless steel sheet cabinet (mod. NX)

#### Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 (mod. NX)

AISI 304 stainless steel sheet tank (mod. NX)

#### Serratura

Lock

#### 4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili

4 one-way rollers + 2 adjustable feet

#### OPTIONAL

#### Assetto interno per gelateria (9 griglie - max. 58 vaschette da 5 l.)

Internal ice-cream layout (9 shelves - max. 58x5 l. bins)



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK N
0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK NX
9015531	Guida destra - Right rail	TUTTI - ALL
9015532	Guida sinistra - Left rail	TUTTI - ALL
8998077F	Kit pasticceria: 4 montanti + 20 guide - Pastry kit: 4 risers + 20 rails	TUTTI - ALL
8998212F	Kit gelateria bianco (4 cremagliere + 36 supporti con piolo + 4 griglie GN 2/1) - White ice cream pastry kit (4 racks + 36 hooks + 4 shelves GN 2/1)	STARK N
8998210F	Kit gelateria grigio (4 cremagliere + 36 supporti con piolo + 4 griglie GN 2/1) - Grey ice cream pastry kit (4 racks + 36 hooks + 4 shelves GN 2/1)	STARK NX
8998628F	Kit porta reversibile bianco - White reversible door kit	STARK N
8998629F	Kit porta reversibile grigio - Grey reversible door kit	STARK NX



## EXPO GREEN EMOTION

Vetrine verticali a risparmio energetico

Energy saving glass door upright display freezers



TEMPERATURE RANGE

-15° -25° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	EXPO 360 NS GREEN EMOTION	EXPO 430 NV GREEN EMOTION	EXPO 500 NV GREEN EMOTION	EXPO 1100 NV GREEN EMOTION
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 685 x 1990 mm	668 x 692 x 1990 mm	668 x 772 x 1990 mm	1346 x 765 x 1990 mm
Peso netto - Net weight	123 kg	123 kg	122 kg	231 kg
Peso lordo - Gross weight	142 kg	142 kg	136 kg	250 kg
Volume Netto - Net volume	282 l	260 l	317 l	729 l
Volume Lordo - Gross volume	403 l	403 l	470 l	1047 l
Potenza - Power	380 W	580 W	580 W	1200 W
Consumo - Consumption	4,4 kWh/24h	7,14 kW/24h	7,39 kWh/24h	17,4 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 705 x 2133 mm	745 x 705 x 2133 mm	745 x 775 x 2133 mm	1410 x 765 x 2090 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/51/51/57	24/51/51/57	21/48/48/51	12/24/24/28
Ripiani - Shelves	5 fissi / fixed	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	2 x 5 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf
Classe energetica - Energy efficiency class				

✓ **Fino a 450 € di risparmio annuo sui consumi energetici\***  
Up to 450 €/year of energy saving\*

\*Costo medio / Average cost € 0,18 kWh  
EXPO 1100 NV Green Emotion vs EXPO 1100 NV

✓ **Porta vetrata anti-appannamento a consumo zero**  
Moist safe glass door at zero consumption

✓ **Motoventilatori ad alta efficienza**  
High performance motor fan

✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas

✓ **Struttura robusta anti deterioramento**  
Anti deterioration strong structure

✓ **Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati**  
Ideal for pastry, ice-cream and frozen food products



EXPO 1100  
GREEN EMOTION  
vs.  
STANDARD  
VERSION

ENERGY  
SAVING  
**-30%**



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod.NS)**  
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher (mod. NS)

**Evaporatore ventilato a pacco alettato (mod. NV)**  
Ventilated pack evaporator (mod. NV)

**Termostato-termometro meccanico con sbrinamento manuale (mod. NS)**  
Mechanical thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. NS)

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. NV)**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. NV)



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998444F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	EXPO 360 - 430 - 500
8998263F	Kit serratura - Door lock kit (2x Expo 1100)	TUTTI - ALL
4420114256000	Griglia fondo vasca plastificata bianca - White plasticized bottom shelf	EXPO 360 NS
4420145510000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf	EXPO 430 NV
4420145581000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf	EXPO 500 NV
4420117647000	Griglia destra plastificata bianca - White plasticized right shelf	EXPO 1100 NV
4420117648000	Griglia sinistra plastificata bianca - White plasticized left shelf	EXPO 1100 NV
3401100000100	Supporto con piolo (4x griglia) - Hook (4x each shelf)	EXPO 430 - 500 - 1100
3306105405002	Profili portaprezzi - Price holder profile	EXPO 430 - 500 - 1100
2601090	Cestello per gelato confezionato - Basket for packaged ice cream	EXPO 360 NS



## EXPO NS-NST

Vetrine verticali negative

Glass door upright display freezers




GAS  
R290

  
TEMPERATURE RANGE  
-15° -25° C

---

IDEAL FOR







## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	EXPO 360 NS	EXPO 360 NST
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 685 x 1990 mm	668 x 685 x 1990 mm
Peso netto - Net weight	123 kg	125 kg
Peso lordo - Gross weight	142 kg	144 kg
Volume Netto - Net volume	282 l	282 l
Volume Lordo - Gross volume	403 l	403 l
Potenza - Power	450 W	525 W
Consumo - Consumption	7,26 kWh/24h	12,2 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 705 x 2133 mm	745 x 705 x 2133 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/51/51/57	24/51/51/57
Ripiani - Shelves	5 fissi/fixed	6 fissi/fixed
Classe energetica - Energy efficiency class		

- ✓ **Più di 300.000 unità vendute nel mondo**  
Over 300.000 units sold in the world
- ✓ **Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati**  
Ideal for pastry, ice-cream and frozen food products
- ✓ **Facilmente personalizzabile**  
Easy to brand

- ✓ **Fino a 6 ripiani espositivi**  
Up to 6 displaying shelves
- ✓ **Struttura robusta anti deterioramento**  
Anti deterioration strong structure
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



EXPO 360 NST  
Versione tropicalizzata  
Tropicalized version



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina**  
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher

**Porta riscaldata (reversibile con apposito kit in opzione)**  
Heated reversible door (with optional kit)

**Cassonetto luminoso e laterali personalizzabili**  
Customizable light box canopy and sides

**2x Luce interna verticale a LED**  
2x Vertical internal LED light

**2 piedini regolabili + 4 rullini**  
2 adjustable feet+ 4 rollers



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998444F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998263F	Kit serratura - Door lock kit (2x Expo 1100)	TUTTI - ALL
4420114256000	Griglia fondo vasca plastificata bianca - White plasticized bottom shelf	TUTTI - ALL
2601090	Cestello per gelato confezionato - Basket for packaged ice cream	TUTTI - ALL



## EXPO NV

Vetrine verticali negative

Glass door upright display freezers



TEMPERATURE RANGE

-15° -25° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	EXPO 430 NV	EXPO 500 NV	EXPO 1100 NV
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 692 x 1990 mm	668 x 772 x 1990 mm	1346 x 765 x 1990 mm
Peso netto - Net weight	123 kg	122 kg	231 kg
Peso lordo - Gross weight	142 kg	136 kg	250 kg
Volume Netto - Net volume	260 l	317 l	729 l
Volume Lordo - Gross volume	403 l	470 l	1050 l
Potenza - Power	745 W	745 W	1400 W
Consumo - Consumption	11,7 kWh/24h	11,7 kWh/24h	23,7 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 705 x 2133 mm	745 x 775 x 2133 mm	1410 x 765 x 2090 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/51/51/57	21/48/48/51	12/24/24/28
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	2 x 5 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf
Classe energetica - Energy efficiency class			

- ✓ **Più di 300.000 unità vendute nel mondo**  
Over 300.000 units sold in the world
- ✓ **Struttura robusta anti deterioramento**  
Anti deterioration strong structure
- ✓ **Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati**  
Ideal for pastry, ice-cream and frozen food products

- ✓ **Fino a 1050 litri di capienza**  
Up to 1050 litres of capacity
- ✓ **Facilmente personalizzabile**  
Easy to brand
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



EXPO 430 NV



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore ventilato a pacco alettato**  
Ventilated pack evaporator

**Porta riscaldata (reversibile con apposito kit in opzione)**  
Heated reversible door (with optional kit)

**Cassonetto luminoso e laterali personalizzabili**  
Customizable light box canopy and sides

**2x Luce interna verticale a LED**  
2x Vertical internal LED light

**2 piedini regolabili + 4 rullini**  
2 adjustable feet + 4 rollers

**3 piedini regolabili + 6 rullini (mod. 1100 NV)**  
3 adjustable feet+ 6 rollers (mod. 1100 NV)



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998444F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	EXPO 430 - 500
8998263F	Kit serratura - Door lock kit (2x Expo 1100)	TUTTI - ALL
4420145510000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf	EXPO 430 NV
4420145581000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf	EXPO 500 NV
4420117647000	Griglia destra plastificata bianca - White plasticized right shelf	EXPO 1100 NV
4420117648000	Griglia sinistra plastificata bianca - White plasticized left shelf	EXPO 1100 NV
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	TUTTI - ALL
3306105405002	Profili portaprezzi - Price holder profile	TUTTI - ALL



## DOLCE VITA IN

Conservatori da incasso per gelato mantecato e granite  
Built-in scoop ice cream and slushies cabinets



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	DOLCE VITA IN 4	DOLCE VITA IN 6	DOLCE VITA IN 8	DOLCE VITA IN 10
Temperatura - <i>Temperature</i>	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - <i>Refrigerant gas</i>	R290	R290	R290	R290
Classe climatica - <i>Climate Class</i>	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (L x p x h) - <i>Sizes (w x d x h)</i>	653 x 646 x 1000 mm	965 x 646 x 1000 mm	1112 x 710 x 1007 mm	1442 x 710 x 1007 mm
Peso netto - <i>Net weight</i>	78 kg	94 kg	106 kg	127 kg
Peso lordo - <i>Gross weight</i>	88 kg	105 kg	121 kg	142 kg
Volume Netto - <i>Net volume</i>	130 l	220 l	245 l	355 l
Volume Lordo - <i>Gross volume</i>	146 l	240 l	305 l	410 l
Potenza - <i>Power</i>	260 W	310 W	350 W	480 W
Consumo - <i>Consumption</i>	2,21 kWh/24h	4,79 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,37 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - <i>Packaging sizes (w x d x h)</i>	740 x 715 x 1117 mm	1045 x 715 x 1117 mm	1205 x 780 x 1117 mm	1535 x 780 x 1117 mm
Dati per il trasporto - <i>Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)</i>	48/96/96/114	34/70/70/78	30/50/50/70	20/44/44/54

### ✓ Miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato

Excellent value for money on the market

### ✓ Massima capienza del vano riserva

High volume in the storage compartment

### ✓ Agitatore interno (mod. 6/8/10)

Fan assisted (mod. 6/8/10)

### ✓ Rispetto ambientale: Gas R290


Environmentally friendly: R290 Gas



IN 4



IN 6

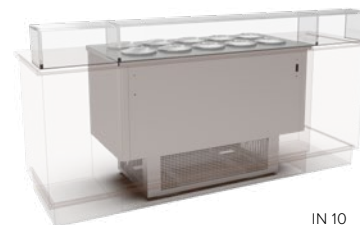

IN 10



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca (mod. 4)

Fan assisted foamed in evaporator pipe (mod. 4)

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)

Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner (mod. 6-8-10)

### Mobile e zoccolo in acciaio AISI 304

Aisi 304 stainless steel body and basement

### Piano di lavoro in acciaio AISI 304

Aisi 304 stainless steel working top

### Lavaporizzatore in dotazione

Scoop washer included

### Nel vano riserva:

in the storage compartment:  
4x 7,5 l. (mod. 4) - 6x 7,5 l. (mod. 6)  
8x 7,5 l. (mod. 8) - 10x 7,5 l. (mod. 10)

### Carapine non fornite

Cylindrical tubs not included



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - <i>Models</i>
2611015	Carapina inox da 7,5 l - 7,5 l stainless steel cylindrical tub	TUTTI - ALL
8998558F	Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit	TUTTI - ALL
8998569F	Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tub	TUTTI - ALL
0621428	Divisorio anti rotazione carapina in plastica - Anti-rotation divider for plastic cylindrical tub	TUTTI - ALL



## DOLCE VITA 2

Conservatore per gelato mantecato e granite  
Scoop ice cream and slushies cabinet



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR




**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**

	<b>DOLCE VITA 2</b>
Temperatura - <i>Temperature</i>	-5°C -20°C
Gas refrigerante - <i>Refrigerant gas</i>	R600a
Classe climatica - <i>Climate Class</i>	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (L x p x h) - <i>Sizes (w x d x h)</i>	629 x 428 x 1075 mm
Peso netto - <i>Net weight</i>	46 kg
Peso lordo - <i>Gross weight</i>	56 kg
Volume Netto - <i>Net volume</i>	68 l
Volume Lordo - <i>Gross volume</i>	76 l
Potenza - <i>Power</i>	143 W
Consumo - <i>Consumption</i>	1,82 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - <i>Packaging sizes (w x d x h)</i>	715 x 480 x 1160 mm
Dati per il trasporto - <i>Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)</i>	72/150/150/190

✓ **Ideale per ristorazione, catering e banqueting**  
Ideal for food service, catering and banqueting

✓ **Estremamente leggero e maneggevole**  
Extremely light and easy to move

✓ **Design in stile rétro**  
Retro style design

✓ **Rispetto ambientale: Gas R600a**  
Environmentally friendly: R600a Gas


**APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS**
**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**

Fan assisted foamed in evaporator pipe

**Mobile e zoccolo in lamiera plastificata bicolore (bianco e celeste), piano di lavoro in plastica color celeste**

Body and basement made of dual colour (white and light blue), plasticized steel sheet with light blue plastics working top

**4 ruote pivotanti**

4 pivoting wheels

**Dotato di comoda maniglia**

Equipped with comfortable handle

**Nel vano riserva:**

in the storage compartment:  
2x 7,5 l.

**Mensola di servizio (optional)**

Service shelf (optional)

**Lavaporzionate (optional)**

Scoop-washer (optional)

**Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)**

Shock-proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder (optional)

**Carapine non fornite**

Cylindrical tubs not included


**ACCESSORI - ACCESSORIES**

Cod.	Optional	Modelli - <i>Models</i>
8998579F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	DOLCE VITA 2
8998467F	Porta coni - Cone holder	DOLCE VITA 2
8998599F	Kit lavaporzionate - Scoop washer kit	DOLCE VITA 2
8998580F	Kit illuminazione a LED - LED lighting kit	DOLCE VITA 2
2611015	Carapina inox da 7,5 l - 7,5 l stainless steel cylindrical tub	DOLCE VITA 2
8998558F	Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit	DOLCE VITA 2
0621428	Divisorio anti rotazione carapina in plastica - Anti-rotation divider for plastic cylindrical tub	DOLCE VITA 2
8998569F	Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tub	DOLCE VITA 2
8808193	Kit mensola di servizio - Service shelf kit	DOLCE VITA 2



## DOLCE VITA

Conservatori per gelato mantecato e granite

Scoop ice cream and slushies cabinets



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR







## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	DOLCE VITA 4	DOLCE VITA 6	DOLCE VITA 8	DOLCE VITA 10
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	654 x 665 x 1030 mm	965 x 665 x 1030 mm	1105 x 713 x 1030 mm	1435 x 713 x 1030 mm
Peso netto - Net weight	78 kg	94 kg	106 kg	127 kg
Peso lordo - Gross weight	88 kg	105 kg	121 kg	142 kg
Volume Netto - Net volume	130 l	220 l	245 l	355 l
Volume Lordo - Gross volume	146 l	240 l	305 l	410 l
Potenza - Power	260 W	310 W	350 W	480 W
Consumo - Consumption	2,21 kWh/24h	4,79 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,37 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	740 x 715 x 1117 mm	1065 x 715 x 1117 mm	1205 x 780 x 1117 mm	1535 x 780 x 1117 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	48/96/96/114	34/70/70/78	30/50/50/70	20/44/44/54

### ✓ Design in stile rétro

Retro style design

### ✓ Massima capienza del vano riserva

High volume in the storage compartment

### ✓ Agitatore interno (mod. 6/8/10)

Fan assisted (mod. 6/8/10)

### ✓ Rispetto ambientale: Gas R290

Environmentally friendly: R290 Gas



DV 6



DV 8



DV 10



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca (mod. 4)

Fan assisted foamed in evaporator pipe (mod. 4)

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)

Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner (mod. 6-8-10)

### 4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

### Nel vano riserva:

in the storage compartment:

4x 7,5 l. (mod. 4)

6x 7,5 l. (mod. 6)

8x 7,5 l. (mod. 8)

10x 7,5 l. (mod. 10)

### Lavaporzionatore (optional)

Scoop-washer (optional)

### Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)

Shock-proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder (optional)

### Carapine non fornite

Cylindrical tubs not included



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998579F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	4
8998487F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	6
8998454F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	8
8998455F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	10
8998467F	Porta coni - Cone holder	TUTTI - ALL
8998599F	Kit lavaporzionatore - Scoop washer kit	TUTTI - ALL
8998580F	Kit illuminazione a LED - LED lighting kit	4
8998456F	Kit illuminazione a LED - LED lighting kit	6 - 8
8998457F	Kit illuminazione a LED - LED lighting kit	10
2611015	Carapina inox da 7,5 l - 7,5 l stainless steel cylindrical tub	TUTTI - ALL
8998458F	Kit bloccaggio mediante 2 freni meccanici sul lato servizio - Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side	TUTTI - ALL
8998558F	Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit	TUTTI - ALL
8998569F	Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tub	TUTTI - ALL
0621428	Divisorio anti rotazione carapina in plastica - Anti-rotation divider for plastic cylindrical tub	TUTTI - ALL



## DOLCE VITA LUXE

Conservatori per gelato mantecato e granite

Scoop ice cream and slushies cabinets



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	DOLCE VITA 4 LUXE	DOLCE VITA 6 LUXE	DOLCE VITA 8 LUXE	DOLCE VITA 10 LUXE
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	654 x 758 x 1030 mm	965 x 758 x 1030 mm	1105 x 807 x 1030 mm	1435 x 807 x 1030 mm
Peso netto - Net weight	78 kg	94 kg	106 kg	127 kg
Peso lordo - Gross weight	88 kg	105 kg	121 kg	142 kg
Volume Netto - Net volume	130 l	220 l	245 l	355 l
Volume Lordo - Gross volume	146 l	240 l	305 l	410 l
Potenza - Power	260 W	310 W	350 W	480 W
Consumo - Consumption	2,21 kWh/24h	4,79 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,37 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	740 x 715 x 1117 mm	1065 x 715 x 1117 mm	1205 x 780 x 1117 mm	1535 x 780 x 1117 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	48/96/96/114	34/70/70/78	30/50/50/70	20/44/44/54

- ✓ **Mobile in acciaio AISI 304**  
AISI 304 stainless steel body
- ✓ **Massima capienza del vano riserva**  
High volume in the storage compartment

- ✓ **Agitatore interno (mod. 6/8/10)**  
Fan assisted (mod. 6/8/10)
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



DV 6



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca (mod. 4)**  
Fan assisted foamed in evaporator pipe (mod. 4)

**Piano di lavoro in plastica grigia con effetto metallescente**  
Metal-grey plastic working top

**Lavaporzionatore**  
Scoop-washer

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)**  
Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner (mod. 6-8-10)

**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

**Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)**  
Shock-proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder (optional)

**Nel vano riserva:**  
in the storage compartment:  
4x 7,5 l. (mod. 4)  
6x 7,5 l. (mod. 6)  
8x 7,5 l. (mod. 8)  
10x 7,5 l. (mod. 10)

**Carapine non fornite**  
Cylindrical tubs not included



DV 8



DV 10



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998579F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	4
8998487F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	6
8998454F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	8
8998455F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass sneeze screen with working top and flavour tag holder	10
8998467F	Porta coni - Cone holder	TUTTI - ALL
8998580F	Kit illuminazione a LED - LED lighting kit	4
8998456F	Kit illuminazione a LED - LED lighting kit	6 - 8
8998457F	Kit illuminazione a LED - LED lighting kit	10
2611015	Carapina inox da 7,5 l - 7,5 l stainless steel cylindrical tub	TUTTI - ALL
8998458F	Kit bloccaggio mediante 2 freni meccanici sul lato servizio - Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side	TUTTI - ALL
8998558F	Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit	TUTTI - ALL
8998569F	Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tub	TUTTI - ALL
0621428	Divisorio anti rotazione carapina in plastica - Anti-rotation divider for plastic cylindrical tub	TUTTI - ALL



Il prodotto è presentato con i propri optional montati (Kit cassonetto LED, tavolo e kit vela)

*The unit is presented with its optional (LED kit canopy, standing table kit and promotional kit)*

## MINI CREAM

Espositori da banco per gelato mantecato e su stecco  
Counter top displays for ice cream and ice lolly



TEMPERATURE RANGE

-10° -22° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	Versioni standard	Standard versions	Versioni con LED	Versions with LED light
	MINI CREAM 2V 2x 5l Vaschette - Bins	MINI CREAM 3V 3x 5l Vaschette - Bins	MINI CREAM 2V LED 2x 5l Vaschette - Bins	MINI CREAM 3V LED 3x 5l Vaschette - Bins
Temperatura - Temperature	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a	R600a	R600a	R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	490 x 790 x 345 mm	654 x 790 x 345 mm	490 x 790 x 345 mm	654 x 790 x 345 mm
Peso netto - Net weight	26 kg	32 kg	26 kg	32 kg
Peso lordo - Gross weight	30 kg	36 kg	30 kg	36 kg
Volume Netto - Net volume	20 l	29 l	20 l	29 l
Volume Lordo - Gross volume	28 l	35 l	28 l	35 l
Potenza - Power	90 W	90 W	95 W	95 W
Consumo - Consumption	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	590 x 890 x 375 mm	755 x 890 x 375 mm	590 x 890 x 375 mm	755 x 890 x 375 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	105/220/220/280	70/150/150/176	105/220/220/280	70/150/150/176
Classe energetica - Energy efficiency class				

### ✓ Ideale per la vendita in spazi ridotti

Ideal for sales in small shops

### ✓ Prodotto attrattivo adatto per acquisti d'impulso

Attractive product ideal for impulse purchase

### ✓ Facilmente personalizzabile

Easy to brand

### ✓ Rispetto ambientale: Gas R600a

Environmentally friendly: R600a Gas



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### Vetro superiore piano a basso emissivo, con bordo serigrafato nero, di facile pulizia

Upper, flat, low emissivity glass with silkscreen edge, easily cleaning

### Auto-bilanciamento del coperchio in vetro

Self-balancing glass top

### Luce interna orizzontale a LED (2V-3V LED)

Horizontal internal LED light (2V-3V LED)

### Vaschette non fornite

Bins not included



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL
8808169	Kit cassonetto LED - LED canopy kit	MINI CREAM 2V
8808171	Kit cassonetto LED - LED canopy kit	MINI CREAM 3V
8808179	Portaghiaccioli plexiglass (50 unità) - Ice lolly display standing in plexi (50 units)	MINI CREAM 2V
1792846	Portaghiaccioli plexiglass (80 unità) - Ice lolly display standing in plexi (80 units)	MINI CREAM 3V
8932330	Tavolo Mini cream - Standing table kit	MINI CREAM 2V
8932328	Tavolo Mini cream - Standing table kit	MINI CREAM 3V
8808180	Kit vela Mini cream - Promotional kit	MINI CREAM 2V
8808181	Kit vela Mini cream - Promotional kit	MINI CREAM 3V



# BRIO

## Vetrina per gelato mantecato

Scoop ice cream display



### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

BRIO ICE 4 SK	
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290
Classe climatica - Climate Class	5 (+40°C-40%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	780 x 640 x 1181 mm
Peso netto - Net weight	46,80
Peso lordo - Gross weight	63 kg
Volume Netto - Net volume	136 l
Volume Lordo - Gross volume	170 l
Potenza - Power	150 W
Consumo - Consumption	2,28 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	830 x 690 x 920 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	44/90/90/96
Classe energetica - Energy efficiency class	<b>A</b>



- ✓ **Affidabilità testata nel tempo**  
Reliability tested throughout the years
- ✓ **Ideale per la vendita in spazi ridotti**  
Ideal for sales in small shops
- ✓ **Facilmente personalizzabile**  
Easy to brand
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas

### APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

#### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

#### Struttura superiore con vetri piani e coperchi scorrevoli vetrati

Upper flat glazed cabinet and sliding glass lids

#### 4 rullini unidirezionali

4 unidirectional rollers

#### DI SERIE - AS STANDARD:


**1 cestello da 4 vaschette da 5 l.**

1 basket x four 5 lts. bins

#### Vaschette non fornite

Bins not included


#### BRIO ICE 4 SK



4x 5 l.

Q.tà vaschette nel vano riserva  
(interno vasca)  
Number of bins in the storage  
compartment (inside the tank)

8x 5 l.

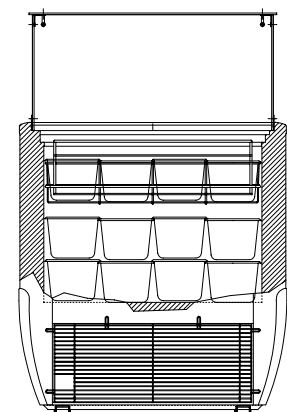

### ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120 mm)	BRIO ICE 4 SK
8998282F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit	BRIO ICE 4 SK
2222024671000	Kit lavaporzionatore inox - Stainless steel scoop washer	BRIO ICE 4 SK





# TOP

## Vetrina per gelato mantecato

Scoop ice cream display

TEMPERATURE RANGE  
-15° -20° C

IDEAL FOR

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



	TOP 6	TOP 7
Temperatura - Temperature	-15°C -20°C	-15°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	3 (25°C-60%RH) G3	3 (25°C-60%RH) G3
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1200 x 673 x 1175 mm	1350 x 673 x 1175 mm
Peso netto - Net weight	91 kg	99 kg
Peso lordo - Gross weight	111 kg	119 kg
Volume Netto - Net volume	210 l	238 l
Volume Lordo - Gross volume	246 l	293 l
Potenza - Power	330 W	500 W
Consumo - Consumption	8,83 kWh/24h	8,83 kWh/24h
<b>Campana montata - Assembled glass canopy</b>		
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1270 x 760 x 1310 mm	1420 x 760 x 1310 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/27/54/30	12/24/48/27
<b>Campana smontata - Disassembled glass canopy</b>		
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1270 x 760 x 1050 mm	1420 x 760 x 1050 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/54/54/60	24/48/48/54
Classe energetica - Energy efficiency class		



- ✓ **Più di 500.000 unità vendute nel mondo**  
Over 500.000 units sold in the world
- ✓ **Massima capienza del vano riserva**  
High volume in the storage compartment
- ✓ **Facilmente personalizzabile**  
Easy to brand
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas

### APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti**  
Static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls


**Struttura superiore con vetri piani e ribaltina**  
Upper flat glazed cabinet with drop-leaf glass

**Luce interna orizzontale a LED**  
Horizontal internal LED light

**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

**Vano riserva con sportello auto-chiudente**  
Self-closing storage door

**OPTIONAL Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm**  
OPTIONAL It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins

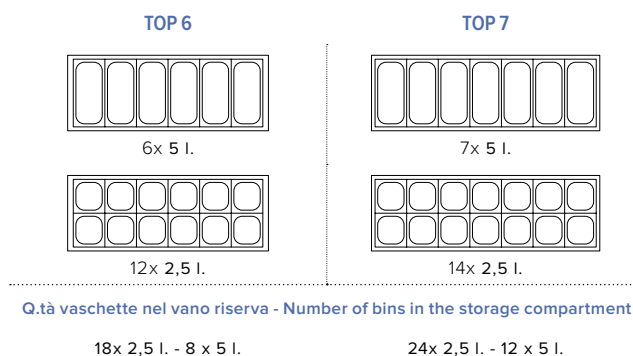

### ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL
2222024671000	Kit lavaporzionatore inox - Stainless steel scoop washer	TUTTI - ALL
2222017837000	Kit rialzo per vaschette - Mounting kit for bins	TOP 6
2222017762000	Kit rialzo per vaschette - Mounting kit for bins	TOP 7
8998621F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL



# J EXTRA

## Vetrine per gelato mantecato

Scoop ice cream displays

TEMPERATURE RANGE  
-15° -20° C

IDEAL FOR



### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	J7 EXTRA	J9 EXTRA
Temperatura - Temperature	-15°C -20°C	-15°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1341 x 723 x 1253 mm	1656 x 723 x 1253 mm
Peso netto - Net weight	98 kg	110 kg
Peso lordo - Gross weight	119 kg	131 kg
Volume Netto - Net volume	264 l	357 l
Volume Lordo - Gross volume	317 l	423 l
Potenza - Power	500 W	540 W
Consumo - Consumption	9,7 kWh/24h	10 kWh/24h

#### Campana montata - Assembled glass canopy

Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1420 x 760 x 1310 mm	1735 x 760 x 1310 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/24/48/27	9/20/40/22

#### Campana smontata - Disassembled glass canopy

Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1420 x 760 x 1050 mm	1735 x 760 x 1050 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/48/48/54	18/40/40/44

Classe energetica - Energy efficiency class



- ✓ Più di 500.000 unità vendute nel mondo  
Over 500.000 units sold in the world
- ✓ Fino a 56 kg di gelato esposto  
Up to 56 kg of exposed ice cream
- ✓ Massima capienza del vano riserva  
High volume in the storage compartment
- ✓ Rispetto ambientale: Gas R290  
Environmentally friendly: R290 Gas

### APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti**

Static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls

**Luce interna orizzontale a LED**

Horizontal internal LED light

**Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina**

Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass

**4 ruote pivotanti**


4 pivoting wheels

**Sportello riserva auto-chiudente**


Self-closing storage door

**OPTIONAL Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm**


OPTIONAL It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins




7x 5 l.




11x 4 l.\*




14x 2,5 l.\*



9x 5 l.



14x 4 l.\*



18x 2,5 l.\*

\*Configurazione possibile con kit optional - Possible bins layout with optional kit

Q.tà vaschette nel vano riserva - Number of bins in the storage compartment

24x 2,5 l. - 16x 4 l. - 12x5 l. - 6x 5,2 l. 36x 2,5 l. - 24x 4 l. - 16x 5 l. - 10x 5,2 l.

### ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL
2611001	Vaschetta inox da 4 l - 4 l stainless steel bin (156 x 258 x 150 mm)	TUTTI - ALL
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120 mm)	TUTTI - ALL
8998276F	Kit supporti per 18 vaschette da 2,5 l - Support kit for 18 x 2,5 l bins	J 7
8998277F	Kit supporti per 24 vaschette da 2,5 l - Support kit for 24 x 2,5 l bins	J 9
8998621F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
2222024671000	Kit lavaporzionario inox - Stainless steel scoop washer	TUTTI - ALL
8998543F	Kit supporti per vaschette 4 l - Support kit for 4 l bins	J 7
8998544F	Kit supporti per vaschette 4 l - Support kit for 4 l bins	J 9



# SLANT

## Vetrina per gelato mantecato

Scoop ice cream display

TEMPERATURE RANGE  
-15° -20° C

IDEAL FOR

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



	SLANT 510 ICE
Temperatura - Temperature	-15°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1341 x 725 x 1235 mm
Peso netto - Net weight	103 kg
Peso lordo - Gross weight	112 kg
Volume Netto - Net volume	342 l
Volume Lordo - Gross volume	431 l
Potenza - Power	360 W
Consumo - Consumption	5,12 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1385 x 730 x 1070 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/50/50/56
Classe energetica - Energy efficiency class	



- ✓ **Affidabilità testata nel tempo**  
Reliability tested throughout the years
- ✓ **Fino a 50 kg di gelato esposto in soli 134x72 cm**  
Up to 50 kg of exposed ice cream in only 134x72 cm
- ✓ **Facilmente personalizzabile**  
Easy to brand
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas

### APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

4 pivoting wheels

**Struttura superiore con vetri piani e coperchi scorrevoli vetrati**  
Upper flat glazed cabinet and sliding glass lids

**Vaschette non fornite**  
Bins not included


**Luce interna orizzontale a LED**  
Horizontal internal LED light

**Vano riserva con sportello auto-chiudente**  
Self-closing storage door

4 ruote pivotanti



#### SLANT 510 ICE



10x 5 l.

**Q.tà vaschette nel vano riserva**  
Number of bins in the storage compartment

12x 5 l.

### ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120 mm)	SLANT 510 ICE
2222024671000	Kit lavaporzionatore inox - Stainless steel scoop washer	SLANT 510 ICE

# MARKET



## **Vetrine ed isole per minimarket e supermarket**

Display coolers and islands for convenience stores and supermarkets

SARDINIA AV	56
SARDINIA A	58
VT GREEN EMOTION	60
DOMINO	61
EXPO PT	62



# SARDINIA

“EVERY GREAT DESIGN  
BEGINS WITH AN EVEN  
BETTER STORY.”

“OGNI GRANDE DESIGN INIZIA CON UNA STORIA  
ANCORA MIGLIORE.”





FURNISH YOUR MARKET  
AREAS IN A FUNCTIONAL  
AND ELEGANT WAY WITH THE  
NEW REFRIGERATED ISLAND  
SARDINIA BY FRAMEC.

• • •


ARREDA LE TUE SUPERFICI  
MARKET IN MODO FUNZIONALE  
ED ELEGANTE CON LA NUOVA  
ISOLA REFRIGERATA SARDINIA  
BY FRAMEC.



## SARDINIA AV

Isolate vetrate con vetro curvo scorrevole e compressore a giri variabili  
Curved sliding glass lid islands with variable speed compressor






**TEMPERATURE RANGE**  
-25° +5° C

---

**IDEAL FOR**







## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	SARDINIA 150 AG V	SARDINIA 200 AG V	SARDINIA 250 AG V
Temperatura - Temperature	-25°C +5°C	-25°C +5°C	-25°C +5°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1544 x 964 x 895 mm	2044 x 964 x 895 mm	2544 x 964 x 895 mm
Peso netto - Net weight	92 kg	106 kg	121 kg
Peso lordo - Gross weight	113 kg	136 kg	160 kg
Volume Netto - Net volume	408 l	589 l	773 l
Volume Lordo - Gross volume	551 l	783 l	1015 l
Potenza - Power	250 W	410 W	440 W
Consumo - Consumption	3,5 kWh/24h	4,4 kWh/24h	5,6 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1650 x 1070 x 950 mm	2150 x 1070 x 950 mm	2650 x 1070 x 950 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/28/28/32	10/22/22/24	8/16/16/20
Classe energetica - Energy efficiency class			

### ✓ Massima efficienza energetica grazie al compressore a giri variabili

High energy saving thanks to the variable speed compressor

### ✓ Ideale per alimenti freschi e surgelati

Ideal for fresh and frozen food

### ✓ Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri curvi scorrevoli senza profili plastici

Maximum visibility of the displayed products thanks to the curved sliding glass lids without plastic profiles

### ✓ 2 Luci a LED di serie

As standard: 2 LED lights

### ✓ Sbrinamento automatico a gas caldo

Hot gas automatic defrosting

### ✓ Maniglie ergonomiche per agevolare l'apertura dei vetri

Ergonomic handles to ease the glass opening

### ✓ Isolamento di 90 mm

90 mm insulation



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### Mobile in lamiera preverniciata grigio glitter

External cabinet glitter grey prepainted steel sheet

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### 2x Luce interna orizzontale a LED

2x Horizontal internal LED lights

### Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)

For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Optional	SARDINIA 150	SARDINIA 200	SARDINIA 250
Kit cestelli - Basket kit	8808203 (8 pz/pcs)	8808204 (12 pz/pcs)	8808205 (16 pz/pcs)
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - Horizontal multiplexing grid kit	8808219	8808220	8808221
Kit griglia per canalizzazione verticale - Vertical multiplexing grid kit	8808223	8808223	8808223
Kit batticarrello laterale - Lateral bumper kit	8808227	8808227	8808227
Kit batticarrello frontale - Frontal bumper kit	8808224	8808225	8808226
Pannello copertura falsa massa - Covering panel for base unit	8523020 (2 pz/pcs)	8523021 (3 pz/pcs)	8523022 (4 pz/pcs)
Griglia falsa massa - Base unit shelf - (480 x 710 x 260 mm)	0621335 (2 pz/pcs)	0621335 (3 pz/pcs)	0621335 (4 pz/pcs)

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit	TUTTI - ALL
2601157	Cestello grande trasversale - Big housing basket	TUTTI - ALL
0621341	Divisore trasversale della vasca - Tank housing divider	TUTTI - ALL
0621342	Divisore trasversale vasca zona motore - Motor housing divider	TUTTI - ALL





NEW

# SARDINIA A

Isole vetrate negative/positive vetro curvo scorrevole  
Sliding curved glass lid negative/positive islands

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
TEMPERATURE RANGE  
-25° +5° C

---

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	SARDINIA 150 AG	SARDINIA 200 AG	SARDINIA 250 AG
Temperatura - Temperature	-25°C +5°C	-25°C +5°C	-25°C +5°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1544 x 964 x 895 mm	2044 x 964 x 895 mm	2544 x 964 x 895 mm
Peso netto - Net weight	92 kg	106 kg	121 kg
Peso lordo - Gross weight	113 kg	136 kg	160 kg
Volume Netto - Net volume	408 l	589 l	773 l
Volume Lordo - Gross volume	551 l	783 l	1015 l
Potenza - Power	250 W	410 W	440 W
Consumo - Consumption	4,0 kWh/24h	6,9 kWh/24h	8,0 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1650 x 1070 x 950 mm	2150 x 1070 x 950 mm	2650 x 1070 x 950 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/28/28/32	10/22/22/24	8/16/16/20
Classe energetica - Energy efficiency class			

### ✓ Ideale per alimenti freschi e surgelati

Ideal for fresh and frozen food

### ✓ Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri curvi scorrevoli senza profili plastici

Maximum visibility of the displayed products thanks to the curved sliding glass lids without plastic profiles

### ✓ Rispetto ambientale: Gas R290

Environmentally friendly: R290 Gas

### ✓ 2 Luci a LED di serie

As standard: 2 LED lights

### ✓ Sbrinamento automatico a gas caldo

Hot gas automatic defrosting

### ✓ Maniglie ergonomiche per agevolare l'apertura dei vetri

Ergonomic handles to ease the glass opening

### ✓ Isolamento di 90 mm

90 mm insulation



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### Mobile in lamiera preverniciata grigio glitter

External cabinet glitter grey prepainted steel sheet

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### 2x Luce interna orizzontale a LED

2x Horizontal internal LED lights

### Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)

For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Optional	SARDINIA 150	SARDINIA 200	SARDINIA 250
Kit cestelli - Basket kit	8808203 (8 pz/pcs)	8808204 (12 pz/pcs)	8808205 (16 pz/pcs)
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - Horizontal multiplexing grid kit	8808219	8808220	8808221
Kit griglia per canalizzazione verticale - Vertical multiplexing grid kit	8808223	8808223	8808223
Kit batticarrello laterale - Lateral bumper kit	8808227	8808227	8808227
Kit batticarrello frontale - Frontal bumper kit	8808224	8808225	8808226
Pannello copertura falsa massa - Covering panel for base unit	8523020 (2 pz/pcs)	8523021 (3 pz/pcs)	8523022 (4 pz/pcs)
Griglia falsa massa - Base unit shelf - (480 x 710 x 260 mm)	0621335 (2 pz/pcs)	0621335 (3 pz/pcs)	0621335 (4 pz/pcs)

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit	TUTTI - ALL
2601157	Cestello grande trasversale - Big housing basket	TUTTI - ALL
0621341	Divisore trasversale della vasca - Tank housing divider	TUTTI - ALL
0621342	Divisore trasversale vasca zona motore - Motor housing divider	TUTTI - ALL



# VT GREEN EMOTION

Isole vetrate negative vetro piano scorrevole

Flat sliding glass lid negative islands

**TEMPERATURE RANGE**  
 -18° -25° C

**IDEAL FOR**



**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**

	VT 150 GREEN EMOTION	VT 200 GREEN EMOTION	VT 250 GREEN EMOTION
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1558 x 978 x 753 mm	2058 x 978 x 753 mm	2558 x 978 x 753 mm
Peso netto - Net weight	92 kg	106 kg	121 kg
Peso lordo - Gross weight	113 kg	136 kg	160 kg
Volume Netto - Net volume	435 l	625 l	814 l
Volume Lordo - Gross volume	529 l	753 l	976 l
Potenza - Power	250 W	410 W	440 W
Consumo - Consumption	4,0 kWh/24h	6,9 kWh/24h	9,23 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	1620 x 1040 x 830 mm	2120 x 1040 x 830 mm	2620 x 1040 x 830 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/42/32	10/22/33/26	8/16/24/20
Classe energetica Energy efficiency class			



✓ **Fino a 300 € di risparmio annuo sui consumi energetici\***

Up to 300 €/year of energy saving\*

\*Costo medio / Average cost € 0,18 kWh

VT Green Emotion vs VT

✓ **Affidabilità testata nel tempo**  
Reliability tested throughout the years

✓ **Motoventilatori ad alta efficienza**  
High performance motor fan

✓ **Struttura robusta anti deterioramento**  
Anti deterioration strong structure

✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas

**APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS**

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Modelli con coperchi vetriati scorrevoli**  
Sliding glass lid models

**ACCESSORI - ACCESSORIES**

Cod.	Optional	Modelli - Models
4420441150000	Kit 8 cestelli - 8 Basket kit (273 x 400 x 250 mm)	VT 150
4420441200001	Kit 12 cestelli - 12 Basket kit (273 x 400 x 250 mm)	VT 200
4420441250001	Kit 16 cestelli - 16 Basket kit (273 x 400 x 250 mm)	VT 250
2601149	Cestello grande - Big basket (260 x 810 x 255 mm) (4 pz. per mod. 150) (6 pz. per mod. 200) (8 pz. Per mod. 250)	TUTTI - ALL
4420342676000	Separazione trasversale - Cross separation	TUTTI - ALL
4420342677000	Separazione trasversale per zona motore - Cross separation for motor housing	TUTTI - ALL
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 Pivoting wheel kit	VT 150 - 200
8998566F	Kit 6 ruote pivotanti - 6 Pivoting wheel kit	VT 250



# DOMINO

Isole vetrate negative/positive vetro curvo scorrevole  
Sliding curved glass lid negative/positive islands

TEMPERATURE RANGE  
+5° -25° C



## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



	DOMINO 150 SMART LINE LUX	DOMINO 200 SMART LINE LUX	DOMINO 250 SMART LINE LUX
Temperatura - Temperature	+5°C -25°C	+5°C -25°C	+5°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1508 x 953 x 813 mm	2008 x 953 x 813 mm	2508 x 953 x 813 mm
Peso netto - Net weight	87 kg	118 kg	146 kg
Peso lordo - Gross weight	116 kg	151 kg	185 kg
Volume Netto - Net volume	407 l	590 l	772 l
Volume Lordo - Gross volume	543 l	771 l	1000 l
Potenza - Power	280 W	330 W	440 W
Consumo - Consumption	5,3 kWh/24h	7,8 kWh/24h	9,9 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	1620 x 1040 x 883 mm	2120 x 1040 x 883 mm	2620 x 1040 x 883 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/42/32	10/22/33/26	8/16/24/20
Classe energetica Energy efficiency class			



✓ **Ideale per alimenti freschi e surgelati**  
Ideal for fresh and frozen food

✓ **Struttura robusta anti deterioramento**  
Anti deterioration strong structure

✓ **Luce a LED di serie**  
As standard: LED light

## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Coperchi vetri scorrevoli**  
Sliding glass lid models

**Luce interna orizzontale a LED**  
Horizontal internal LED light

**Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)**  
For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)

## ACCESSORI - ACCESSORIES

	150 SMART LINE	200 SMART LINE	250 SMART LINE
Kit 8 cestelli - 8 Basket kit	8808148	-	-
Kit 12 cestelli - 12 Basket kit	-	8808149	-
Kit 16 cestelli - 16 Basket kit	-	-	8808150
Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit	8808176 (4x)	8808176 (4x)	8808177 (6x)
Cestello grande trasversale - Big housing basket	2601138	2601138	2601138
Griglia falsa massa - Base unit shelf (480 x 710 x 260 mm) (2 pz. per mod.150) (3 pz. per mod. 200) (4 pz. per mod. 250)	0621335	0621335	0621335
Divisore trasversale della vasca - Tank housing divider	0621341	0621341	0621341
Divisore trasversale vasca zona motore - Motor housing divider	0621342	0621342	0621342
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - Horizontal multiplexing grid kit	8808131	8808132	8808133
Kit griglia per canalizzazione verticale - Vertical multiplexing grid kit	8808146	8808146	8808146
Kit batticarrello laterale bianco - White lateral bumper kit	8808147	8808147	8808147
Pannello copertura falsa massa - Covering panel for base unit	8521651	8521652	8521653





## EXPO PT

Vetrina verticale positiva

Glass door upright display cooler



TEMPERATURE RANGE

+2° +8° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	EXPO 500 PT
Temperatura - <i>Temperature</i>	+2°C +8°C
Gas refrigerante - <i>Refrigerant gas</i>	R290
Classe climatica - <i>Climate Class</i>	4 (30°C-55%RH) H1
Dimensioni (L x p x h) - <i>Sizes (w x d x h)</i>	668 x 685 x 1990 mm
Peso netto - <i>Net weight</i>	106 kg
Peso lordo - <i>Gross weight</i>	118 kg
Volume Netto - <i>Net volume</i>	353 l
Volume Lordo - <i>Gross volume</i>	472 l
Potenza - <i>Power</i>	530 W
Consumo - <i>Consumption</i>	4,68 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - <i>Packaging sizes (w x d x h)</i>	755 x 705 x 2133 mm
Dati per il trasporto - <i>Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)</i>	21/48/48/57
Ripiani - <i>Shelves</i>	5 rimovibili / removable
Classe energetica - <i>Energy efficiency class</i>	

✓ **Più di 300.000 unità vendute nel mondo**  
Over 300.000 units sold in the world

✓ **Ideale per ogni tipo di alimento fresco**  
Ideal for any kind of fresh food

✓ **Facilmente personalizzabile**  
Easy to brand

✓ **Struttura robusta anti deterioramento**  
Anti deterioration strong structure

✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore ventilato a pacco alettato**  
Ventilated pack evaporator

**Luce interna verticale a LED**  
Vertical internal LED light

**Porta (reversibile con apposito kit in opzione) in cristallo doppio antiappannante**  
Reversible door (with optional kit) in double insulating, anti-misting glass

**2 piedini regolabili + 4 rullini**  
2 adjustable feet+ 4 rollers

**Cassonetto luminoso e laterali personalizzabili**  
Customizable light box canopy and sides



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - <i>Models</i>
8998445F	Kit porta reversibile - <i>Reversible door kit</i>	EXPO 500 PT
4420145564000	Griglia plastificata bianca - <i>White plasticized shelf (580 x 409 mm)</i>	EXPO 500 PT
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i>	EXPO 500 PT
8998263F	Kit serratura - <i>Door lock kit</i>	EXPO 500 PT
3306105405002	Profili portaprezzi - <i>Price holder profile</i>	EXPO 500 PT

# WINE



**Cantine refrigerate per vini mono e multi-temperatura**

Mono and multi-temperature wine cellars



VENERE WN

70





DIFFERENT WINES,  
SAME CELLAR

TUTTO IL TUO VINO NELLA STESSA CANTINA











**VENERE WN,  
THE FIRST 2 IN 1 WINE CELLAR  
ON THE MARKET!**

A MONO & MULTI-TEMPERATURE WINE  
CELLAR THAT PERFECTLY STORES  
DIFFERENT WINES ACCORDING TO YOUR  
NEEDS: FROM WHITE TO STRUCTURED RED  
AND SPARKLING.

...

**VENERE WN,  
LA PRIMA CANTINA  
2 IN 1 SUL MERCATO!**

UNA CANTINA MONO & MULTI-  
TEMPERATURA CHE CONSERVA  
PERFETTAMENTE DIVERSE TIPOLOGIE DI  
VINO A SECONDA DELLE TUE ESIGENZE:  
DAL BIANCO AL ROSSO STRUTTURATO  
FINO ALLO SPUMANTE.





## VENERE WN

Cantina climatizzata per vini mono/multi-temperatura  
Wine cellar mono/multi-temperature



TEMPERATURE RANGE

+2° +18° C

IDEAL FOR






**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**

	<b>VENERE WNB</b>
Temperatura - <i>Temperature</i>	+2°C +18°C
Gas refrigerante - <i>Refrigerant gas</i>	R600a
Classe climatica - <i>Climate Class</i>	4 (30°C-55%RH)
Dimensioni (L x p x h) - <i>Sizes (w x d x h)</i>	668 x 781 x 2000 mm
Peso netto - <i>Net weight</i>	142 kg
Peso lordo - <i>Gross weight</i>	156 kg
Volume Netto - <i>Net volume</i>	317 l
Volume Lordo - <i>Gross volume</i>	470 l
Potenza - <i>Power</i>	275 W
Consumo - <i>Consumption</i>	4,24 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - <i>Packaging sizes (w x d x h)</i>	745 x 775 x 2133 mm
Dati per il trasporto - <i>Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)</i>	21/48/48/51
Ripiani - <i>Shelves</i>	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf

**✓ Vetrina 2 in 1: Mono-multitemp nella stessa cantina**

2 in 1 upright display: Mono-multitemp in the same cabinet

**✓ 3 Ampi lati vetrati per una massima visibilità**

3 Wide side glasses for maximum visibility

**✓ Centralina elettronica integrata nella porta con sistema di controllo remoto**

Electronic thermostat integrated in the door with remote control system

**✓ Ideale per ogni tipo di vino**

Ideal for any kind of wine

**✓ Design elegante e raffinato**


Elegant and sophisticated design

**✓ Rispetto ambientale: Gas R600a**

Environmentally friendly: R600a Gas


**APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS**
**Configurazioni temperatura:**

Temperature settings:

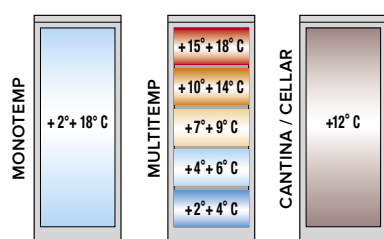
**Carico massimo bottiglie:**

**168 "Bordelese" (posiz. verticale)**

**100 "Bordelese" (posiz. orizzontale)**

Max capacity:

168 "Bordeaux" bottles (vertical positioning)

100 "Bordeaux" bottles (horizontal positioning)

**Vasca interna in lamiera d'acciaio nera trattata anti corrosione**

Internal black anti corrosion treated steel sheet cabinet

**Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm con film antiappannante, cornice della vetrata serigrafata nera**

Glass door: insulating glass 42 mm thick (3 glasses) with anti fog film, black silk-screened frame glass

**2x Luce interna verticale a LED**

2x Vertical internal LED light

**Dotazione: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura**

Standard equipment: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock


**Remote Control System 4.0**

**Scarica la App ConneX con il tuo smartphone per accedere alla diagnostica del prodotto**

Download the **ConneX App** with your smartphone to have access to the data analysis of the product


**ACCESSORI - ACCESSORIES**

Cod.	Optional	Modelli - <i>Models</i>
0621423	Griglia plastificata - <i>Plasticized shelf</i>	VENERE WN
340110000100	Supporto con piolo (4x griglia) - <i>Hook (4x each shelf)</i>	VENERE WN

# KITCHEN & CATERING

---

## **Armadi e congelatori per ristorazione**

Upright coolers and freezers for storage and catering

STARK P

74

STARK N

76



NEW

# STARK P

Armadi refrigerati superisolati  
Upright super insulated refrigerators

- 
- GAS R600a**
- 
- 08c**
- 
- 90 mm**
- ENERGY SAVING**



TEMPERATURE RANGE

+2° +10° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	STARK P	STARK PX
Temperatura - Temperature	+2°C +10°C	+2°C +10°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a	R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	730 x 954 x 1980 mm	730 x 954 x 1980 mm
Peso netto - Net weight	137 kg	137
Peso lordo - Gross weight	151	151
Volume Netto - Net volume	429 l	429 l
Volume Lordo - Gross volume	600 l	600 l
Potenza - Power	120 W	120 W
Consumo - Consumption	1,6 kWh/24h	1,6 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	770 x 960 x 2150 mm	770 x 960 x 2150 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/30/30/42	14/30/30/42
Ripiani - Shelves	5 rimovibili/removable	5 rimovibili/removable
Classe energetica - Energy efficiency class		

- ✓ **Isolamento di 90 mm**  
90 mm insulation
- ✓ **Ideale per prodotti da pasticceria e per alimenti freschi**  
Ideal for pastry and fresh food product
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R600a**  
Environmentally friendly: R600a Gas

STARK P



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### GASTRONORM GN 2/1

**Evaporatore ventilato a roll bond**  
Fan assisted roll bond evaporator

**Mobile in lamiera preverniciata bianca (mod. P)**  
White prepainted steel sheet cabinet (mod. P)

**Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti corrosione (mod. P)**  
White anti corrosion treated steel sheet tank (mod. P)

**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 (mod. PX)**  
AISI 430 stainless steel sheet cabinet (mod. PX)

**Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 (mod. PX)**  
AISI 304 stainless steel sheet tank (mod. PX)

**Serratura**  
Lock

**4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili**  
4 one-way rollers + 2 adjustable feet



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK P
0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK PX
9015531	Guida destra - Right rail	TUTTI - ALL
9015532	Guida sinistra - Left rail	TUTTI - ALL
8998628F	Kit porta reversibile inox - Stainless steel reversible door kit	STARK P
8998629F	Kit porta reversibile BIANCO - WHITE reversible door kit	STARK PX





# STARK N

Armadi congelatori superisolati  
Upright super insulated freezers



  
TEMPERATURE RANGE  
-10° -25° C

---

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	STARK N	STARK NX
Temperatura - Temperature	-10°C -25°C	-10°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	5 (40°C-40%UR) L1	5 (40°C-40%UR) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	730 x 934 x 1985 mm	730 x 934 x 1985 mm
Peso netto - Net weight	137 kg	137 kg
Peso lordo - Gross weight	151 kg	151 kg
Volume Netto - Net volume	451 l	451 l
Volume Lordo - Gross volume	600 l	600 l
Potenza - Power	375 W	375 W
Consumo - Consumption	3,5 kWh/24h	3,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	770 x 960 x 2150 mm	770 x 960 x 2150 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/30/30/42	14/30/30/42
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	5 rimovibili / removable
Classe energetica - Energy efficiency class		

### ✓ Fino a 200 € di risparmio annuo sui consumi energetici\*

Up to 200 €/year of energy saving\*

\*Costo medio / Average cost € 0,18 kWh  
STARK N vs CHEF N

### ✓ Fino a 290 kg di gelato stoccabile

Up to 290 kg storable ice-cream

### ✓ Isolamento di 90 mm

90 mm insulation

### ✓ Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati

Ideal for pastry, ice-cream and frozen food products

### ✓ Rispetto ambientale: Gas R290

Environmentally friendly: R290 Gas



STARK N



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### GASTRONORM GN 2/1

#### Evaporatore statico (con agitatore escludibile)

Static evaporator system (fan assisted with on/off switch)

#### Mobile in lamiera preverniciata bianca (mod. N)

White prepainted steel sheet cabinet (mod. N)

#### Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti corrosione (mod. N)

White anti corrosion treated steel sheet tank (mod. N)

#### Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 (mod. NX)

AISI 430 stainless steel sheet cabinet (mod. NX)

#### Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 (mod. NX)

AISI 304 stainless steel sheet tank (mod. NX)

#### Serratura

Lock

#### 4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili

4 one-way rollers + 2 adjustable feet

#### OPTIONAL

#### Assetto interno per gelateria (9 griglie - max. 58 vaschette da 5 l.)

Internal ice-cream layout (9 shelves - max. 58x5 l. bins)



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK N
0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf (530 x 650 mm)	STARK NX
9015531	Guida destra - Right rail	TUTTI - ALL
9015532	Guida sinistra - Left rail	TUTTI - ALL
8998628F	Kit porta reversibile inox - Stainless steel reversible door kit	STARK N
8998629F	Kit porta reversibile BIANCO - WHITE reversible door kit	STARK NX



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for text entry.

Framec è un brand di Mondial Framec srl  
Framec is a brand by Mondial Framec srl

Rev. 00 - 03/2022

Copyright© MONDIAL FRAMEC srl

Tutti i diritti riservati.

Testi e immagini sono di proprietà di Mondial Framec srl,  
è vietata ogni riproduzione (totale o parziale) del catalogo.

Nella costante ricerca di miglioramenti tecnologici, Mondial  
Framec srl si riserva il diritto di apportare cambiamenti senza  
preavviso.

Copyright© MONDIAL FRAMEC srl

All rights reserved.

Text and images are property of Mondialframec srl and any  
reproduction (even partial) of the catalogue is forbidden.

In the constant search for technical and functional improvements,  
Mondialframec srl reserves the right to make changes to its  
products without notice.







**Mondial Framec srl**

S.S. 31, nr. 34

15040 Mirabello Monferrato (AL)

Italy

PH +39 0142 23 52 11

E-MAIL [info@mondialframec.com](mailto:info@mondialframec.com)

**[mondialframec.com](http://mondialframec.com)**