

Simplify your Business

FRAMEC

Venere 4-View

VENERE REVEALS ITS FOURTH SIDE. DESIGNED FOR THOSE WHO WANT MORE THAN SIMPLE DISPLAY: A SOLUTION THAT ENHANCES THE PRODUCT FROM EVERY ANGLE.

...

VENERE SCOPRE IL SUO QUARTO LATO. LA SOLUZIONE PER CHI NON VUOLE SOLO ESPORRE UN PRODOTTO MA VALORIZZARLO A 360 GRADI.






NEW

Venere 4 View

Vetrine espositive positive/negative 4 lati vetrati
4 side upright glass display coolers/freezers

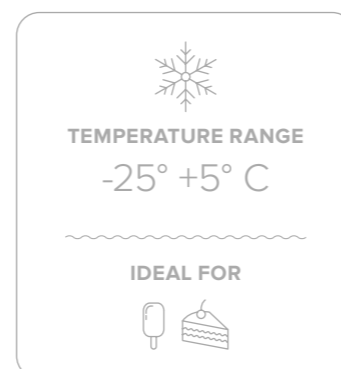

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	VENERE 4 VIEW B/W
Temperatura - Temperature	+5°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	670 x 695 x 2050 mm
Peso netto - Net weight	142 kg
Peso lordo - Gross weight	156 kg
Volume Netto - Net volume	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l
Potenza - Power	860 W
Consumo - Consumption	10,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	750 x 760 x 2170 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank
Classe energetica - Energy efficiency class	

- ✓ **Ideale per ogni tipo di prodotto da pasticceria e gelateria**
Ideal for any kind of product from pastry to ice-cream shop
- ✓ **4 Ampi lati vetrati per una massima visibilità**
4 Wide side glasses for maximum visibility
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**
Environmentally friendly: R290 Gas
- ✓ **Ripiani in vetro temperato**
Tempered glass shelves



APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)
Ventilated evaporator, copper tube (finned) with antifrost heaters (mod. NV)

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel sheet cabinet

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. NV)
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. NV)

Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm, cornice della vetrata serigrafata basso emissivo magnetronico con film anti-appannante
Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened low emission magnetron with anti fog film

4x Luce interna verticale a LED
4x Vertical internal LED light

DI SERIE: 4 ruote pivotanti
AS STANDARD: 4 pivoting wheels

